

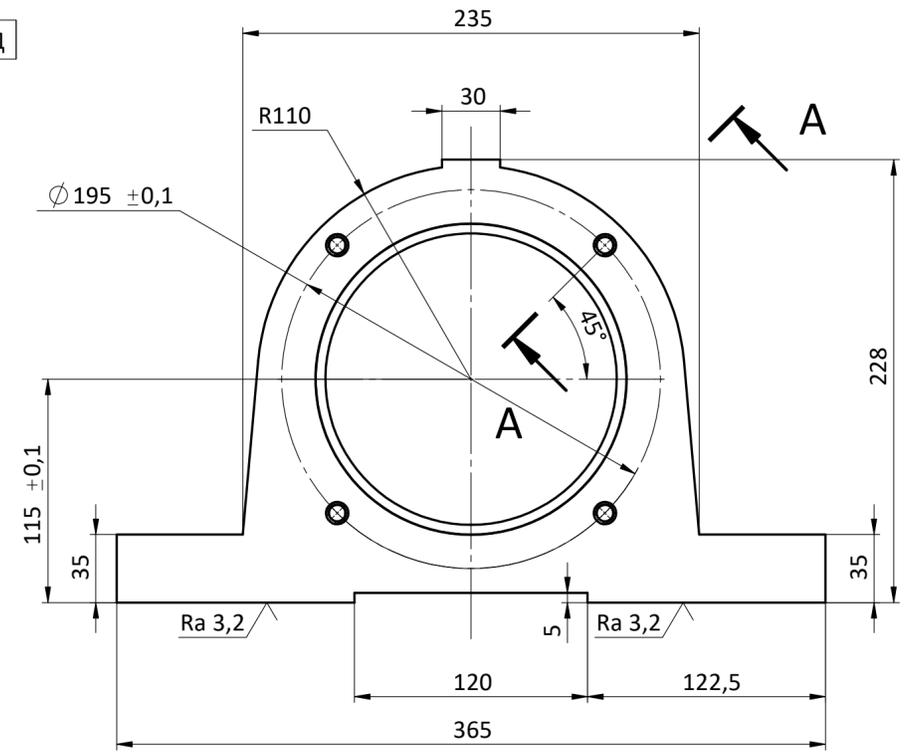


CK21.2686.01



√ Ra 25 (✓)

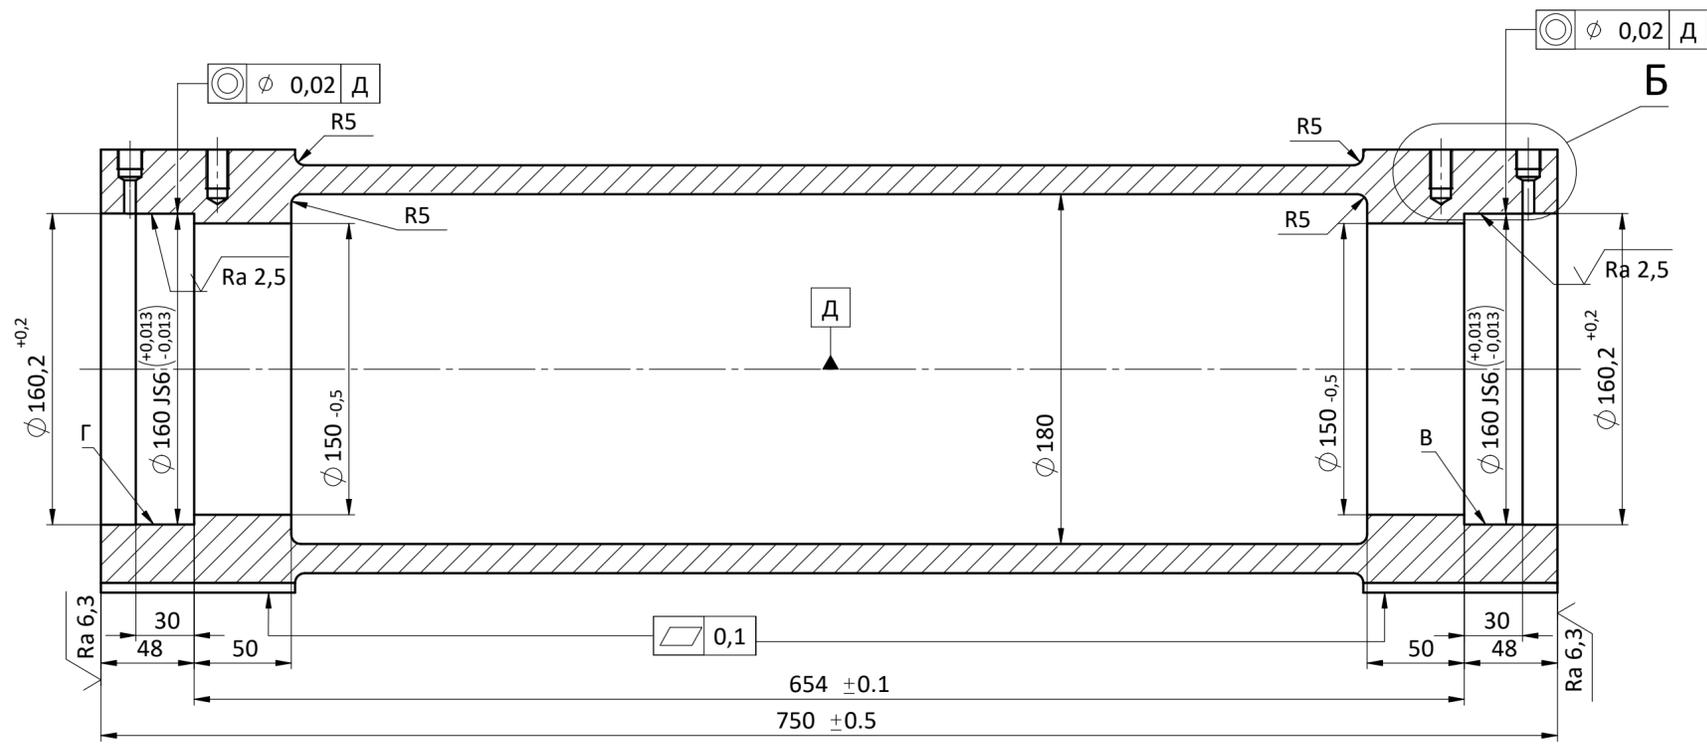

A-A (1:1)




Б (1:1)

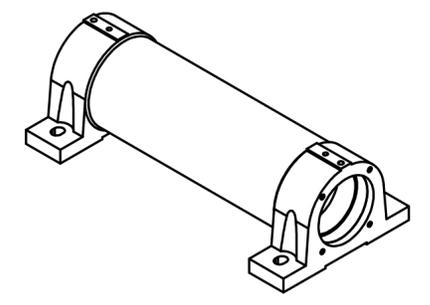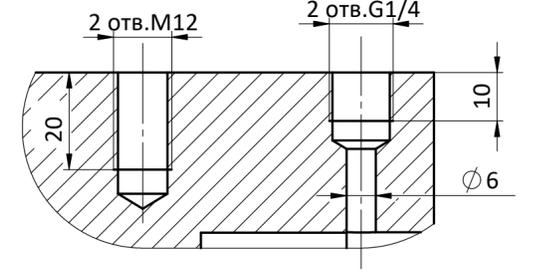

1. Поверхности В и Г закалить на глубину 1,5...2мм, твердость HRC 42...45.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров h14, H14, +/-IT14/2.

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Взаим. инв. № | Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

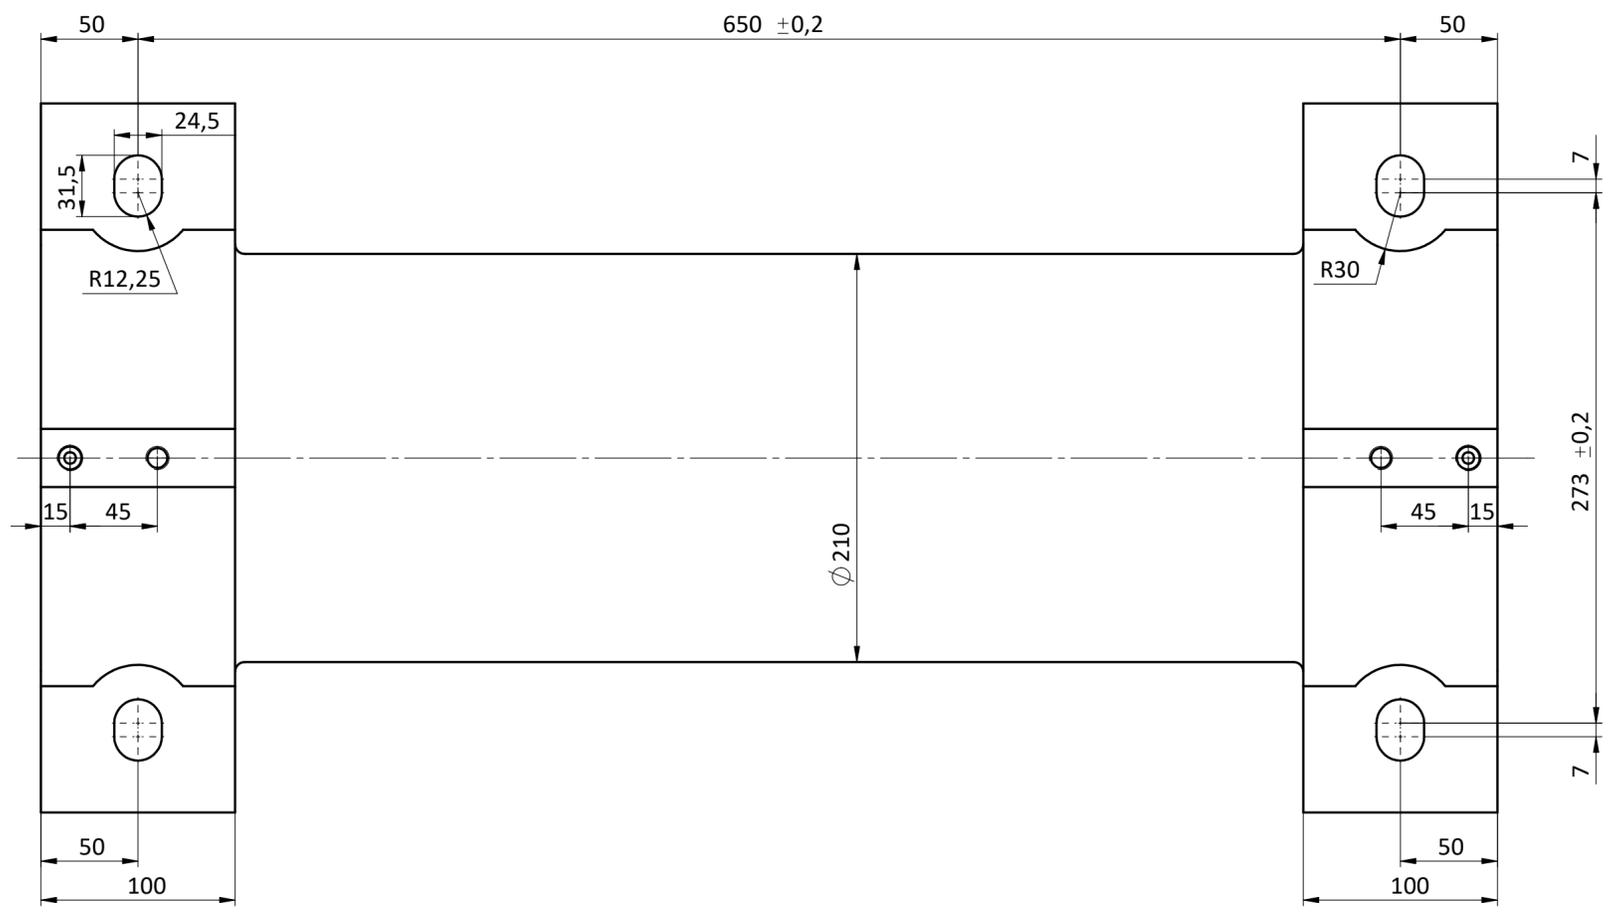

				<b>CK21.2686.01</b>			
				<b>Корпус</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Канарский				86.03	1:2.5
Разраб.					Лист 1		Листов 1
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
					40ХЛ ГОСТ 4543-71		ООО "Модуль-Украина"